


FICHA TECNICA

**PANEL
DEPOT**

DECK 25

Es una lámina diseñada para usarse como losa compuesta de azotea o entrepiso. Una de sus principales funciones es actuar como plataforma de trabajo durante la construcción, como cimbra de colado. Sus principales elementos son: el perfil Deck 25, malla electrosoldada, losa de concreto y pernos de cortante.

DESARROLLO TECNICO

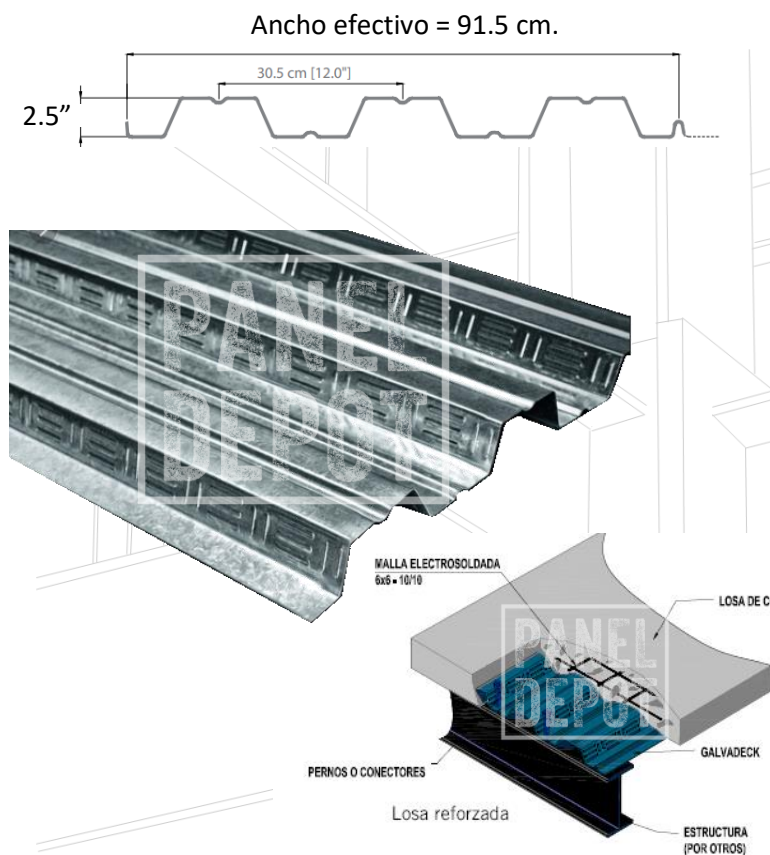

PROPIEDADES DE LA SECCION

Calibre	Espesor nominal acero base plg. (mm)	Peso aprox. Kg/Ml	Peso aprox. Kg/M2
24**	0.0239 (0.6071)	6.15	6.72
22	0.0299 (0.7595)	7.62	8.33
20	0.0359 (0.9119)	9.17	10.02
18*	0.0478 (1.2141)	12.02	13.14

CALIBRE ESP. DE DISEÑO	ESPESOR DE CONCRETO	PESO PROPIO	CLARO MAXIMO SIN APUNTALAR		
			SIMPLE	DOBLE	TRIPLE
PLG	CMS.	KG/M2	MTS.	MTS.	MTS.
24 0.0239	5	203	1.60	2.14	2.17
	6	227	1.54	2.07	2.09
	8	275	1.44	1.94	1.96
	10	323	1.40	1.83	1.85
	12	371	1.38	1.74	1.76
22 0.0299	5	205	2.17	2.92	2.96
	6	229	2.08	2.81	2.84
	8	277	1.93	2.62	2.65
	10	325	1.87	2.46	2.49
	12	373	1.85	2.33	2.36
20 0.0359	5	206	2.51	3.27	3.38
	6	230	2.41	3.15	3.26
	8	278	2.23	2.94	3.04
	10	326	2.17	2.77	2.86
	12	374	2.13	2.63	2.72

OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Existencia inmediata de láminas en medida y acabado estándar.
- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa tu obra con mas perfiles y ferreteria.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.



Llámanos, Será un placer atenderte.