


FICHA TÉCNICA



Isovinile

El panel ISOVINILE es una opción económica del ISOCOP, cuenta con lámina exterior en acero y una cara interna recubierta en vinilo reforzado. Diseñado para cubiertas con pendientes no inferiores al 7%. El uso del vinil y su facilidad de instalación hacen del ISOVINILE una solución económica.

Muestra:

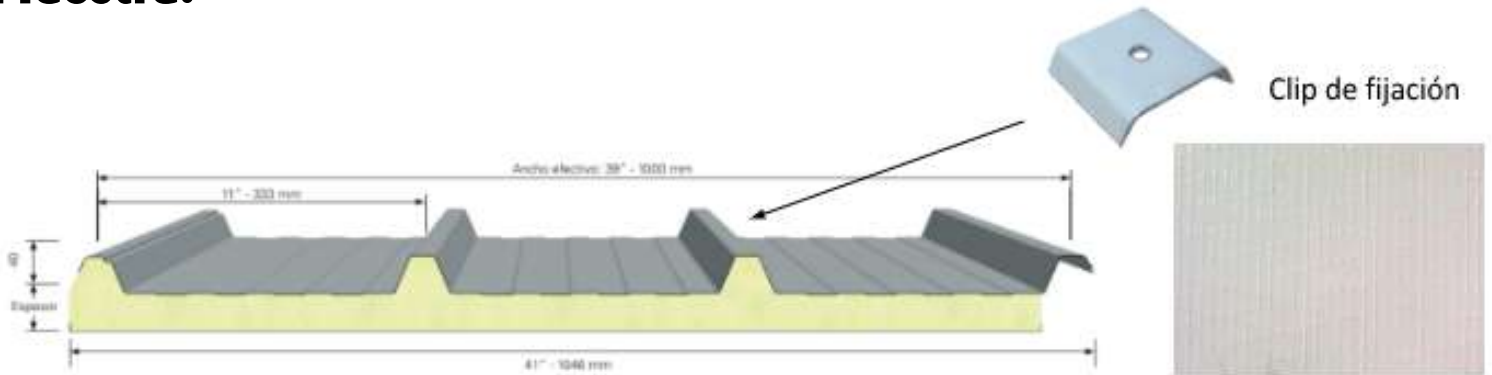

Información técnica

Sobrecargas Distancia Entre Ejes

Cargas Uniformemente Distribuidas	Espesor de Lámina (Calibre)				Espesor de Lámina (Calibre)			
	28	26	23	22	28	26	23	22
kg/m ²	ENTRE EJES MAX cm				ENTRE EJES MAX cm			
80	150	170	185	210	170	190	210	255
100	135	150	165	195	150	170	190	210
120	120	140	150	170	140	160	175	195
140	110	130	140	160	140	150	160	175
160	105	120	130	150	120	140	150	165

PESO DEL PANEL

Espesor láminas Calibre	Espesor nominal del panel (in)					
	in	3/8	1"	1" 1/2	2"	2" 1/2
	mm	9,5	25,4	38,1	50,8	63,5
28	kg/m ²	5.9	6.5	7.0	7.6	8.1
26	kg/m ²	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
24	kg/m ²	7.8	8.4	8.9	9.4	10.0

AISLAMIENTO TÉRMICO

Según la nueva norma EN 14509 A.10						
Espesor nominal del panel						
K	in	3/8	1"	1" 1/2	2"	2" 1/2
	mm	9,5	25,4	38,1	50,8	63,5
W/m ² K		2.10	0.81	0.56	0.42	0.34
Btu/H ft ² F		0.37	0.14	0.10	0.07	0.06
R	W/m ² K	0.48	1.23	1.79	2.38	2.94
	Btu/H ft ² F	2.70	7.01	10.14	13.52	16.70

Según el método de cálculo EN ISO 6946						
Espesor nominal del panel						
K	in	3/8	1"	1" 1/2	2"	2" 1/2
	mm	9,5	25,4	38,1	50,8	63,5
W/m ² K		1.60	0.62	0.42	0.37	0.31
Btu/H ft ² F		0.28	0.11	0.07	0.07	0.05
R	W/m ² K	0.63	1.61	2.38	2.70	3.23
	Btu/H ft ² F	3.55	9.16	13.52	15.35	18.32

Garantía de satisfacción - Entregas ágiles a domicilio - Atención personalizada

¡CONTÁCTANOS!

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT, S.A. DE C.V. / MPI 190816 LGA

☎ (33) 2101 0734 - (33) 2101 2287 - (33) 2101 2288

✉ ventas@paneldepot.com

📍 Flor de Hortensia 20, El Zapote del Valle, 45672 Tlajomulco Jalisco.