FICHA TÉCNICA

Multymuro

Panel aislante para muros, su unión lateral proporciona hermeticidad; ofrece un excelente aislamiento térmico y resistencia estructural a la intemperie. Es fácil y rápido de instalar a un gran número de aplicaciones como muros, fachadas, faldones, casetas etc.

Muestra:

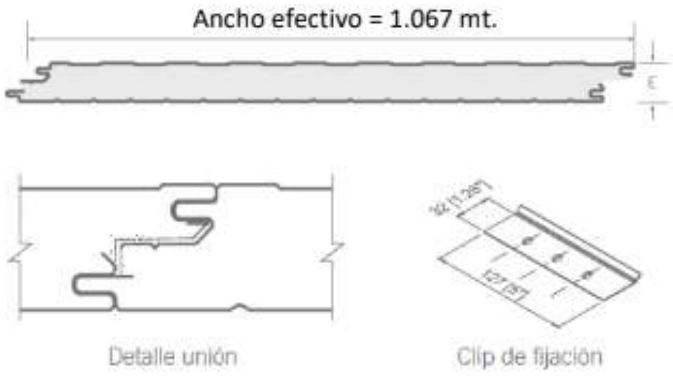

Información técnica

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN				CAPACIDADES DE CARGA											
ESPESOR mm (pulg)	Factores de aislamiento		Peso aprox. Kg/M² Cal. 26/P	Claros (mts)											
	R hrFT² °F/BTU	U BTU/hrFT² °F		2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
38.1 (1.5")	10.0	0.100	10.09	145	92					150	111	77			
50.8 (2")	13.33	0.075	10.56	196	146					196	154	126	105		
63.5 (2.5")	16.75	0.060	11.04	249	183	123				247	194	158	137	111	
76.2 (3")	20.13	0.050	11.52	300	220	147	112			299	235	191	165	135	103
101.6 (4")	26.85	0.037	12.49	300	294	196	150	116		300	300	257	222	186	141
127.0 (5")	33.56	0.030	13.71	300	300	246	187	146	113	300	300	300	280	238	180
152.4 (6")	40.27	0.025	14.72	300	300	295	225	174	136	300	300	300	300	293	220

Garantía de satisfacción - Entregas ágiles a domicilio - Atención personalizada

¡CONTÁCTANOS!

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT, S.A. DE C.V. / MPI 190816 LGA

(33) 2101 0734 - (33) 2101 2287 - (33) 2101 2288 ventas@paneldepot.com Flor de Hortensia 20, El Zapote del Valle, 45672 Tlajomulco Jalisco.