


FICHA TECNICA

PANEL DEPOT

POLIACRYL T-80

Poliacryl T-80 es un laminado translúcido termofijo, compatible con el perfil metálico R-72, elaborados con resina de poliéster y acrílica reforzados con fibra de vidrio. Este producto cuenta con una capa protectora de Gel Coat, que no se separa de la resina y le brinda superior resistencia a la intemperie, además de ofrecer luz y apariencia más agradable. Cuenta con 10 años de garantía.

GEOMETRIA

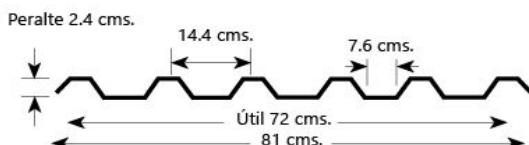

MUESTRA



CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA ACRYLIT G10 CRISTAL Y BLANCO DE 1.4 mm

| | Norma ASTM | Unidad de Medida | Valor | |
|---|--|----------------------------|---------------|--------|
| | | | Cristal | Blanco |
| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
| Transmisión de luz | D - 1494 | % | 80% | 55% |
| Pérdida de luz | E - 903 | | | |
| 0 Horas | | | 80 | 55 |
| 1000 Horas | | | 74.4 | 51.5 |
| Pérdida | | % | 7% | 7% |
| Difusión de luz | E - 903 | % | 95% | 95% |
| Amarillamiento | D - 1925 | Delta | 6 | 5 |
| Comentario | | | cambio ligero | |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | |
| Resistencia al impacto | D - 256 | J/m | 370 | 370 |
| Resistencia a la tensión | D - 638 | kg/cm ² | 820 | 820 |
| Resistencia a la flexión | D - 790 | kg/cm ² | 1680 | 1680 |
| Coeficiente de expansión lineal | D - 696 | *10 mm/mm °C ⁻⁵ | 2.6 | 2.6 |
| RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | |
| Ácidos concentrados al 15% | Sulfúrico Acético Clorhídrico Nítrico | | Sin cambio | |
| Bases | Amoniaco Sodio | | Sin cambio | |
| Solventes | Tiner Gasolina Acetona Alcohol | | Sin cambio | |
| OTRAS PROPIEDADES | | | | |
| Conductividad térmica | C - 177 | Wm / m ² °K | 0.23 | 0.23 |
| Dureza Barcol | | U.B. | 45-50 | 45-50 |

OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa con lámina acanalada, molduras y tornillería.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.

Llámanos, Será un placer atenderte.



METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT, S.A. DE C.V.

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote del Valle, CP 45672, Tlajomulco Jalisco
Tels. (33) 2101 0734 y (33) 2101 2287 - www.paneldepot.com - ventas@paneldepot.com