


POLYLIT T-04

Es un laminado plástico translúcido, elaborado con resina acrílica y poliéster reforzado con fibra de vidrio. Por su alta capacidad de transmisión de luz natural, ofrece considerable ahorro de energía, así como una atmósfera agradable en los espacios interiores de los lugares donde se coloca. Ofrece versatilidad y resistencia para todo uso como patios, lavanderías, tragaluz para iluminar pasillos

DESARROLLO TECNICO

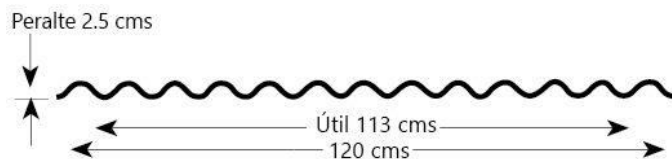

MUESTRA



PROPIEDADES

	Norma	Valor	
Resistencia tracción	UNE-ISO-527	65 a 80	N/mm ²
Resistencia flexión	EN-ISO-178	> 1530	Kg/cm ²
Resistencia impacto sin entalla	EN-ISO-179	35 a 50	kJ/m ²
Impacto con entalla	EN-ISO-179	45 a 55	kJ/m ²
Temperatura reblandecimiento	EN-ISO-306	140 a 150	°C
Densidad	EN-ISO-1183	1,5 a 1,8	g/cm ³
Conductividad térmica	ASTM C-177	0,23	W/m ² k
Coefficiente dilatación térmica	UNE-53126	0,035	mm/m°C
Resistencia 1200 joules	(*)	apto	

OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Medidas especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa con láminas traslucidas, molduras y tornillería.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.



Llámanos, Será un placer atenderte.