


SELLADOR DURETAN PENSILVANIA

Duretán es un sellador de poliuretano creado para sellar juntas constructivas con movimiento, emboquillados y sellos de láminas en techumbres. Cumple y excede los requerimientos de la norma ASTM C-920 clase 25 tipo NS. Tiene una excelente adhesión a diferentes substratos sin necesidad de usar *primer*.

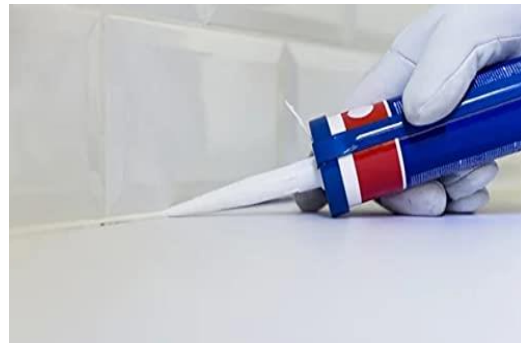

Características

Tipo	Elastómero de poliuretano	Dureza Shore A	40-47
Consistencia	Pasta suave	Capacidad de movimiento	± 25%
Formación de película (25°C y 50% HR)	10-18 horas	Rango de aplicación	5°C a 60°C
Vulcanización final (25°C y 50% HR)	7 a 14 días	Rango de trabajo	-30°C a 70°C
Relación de curado (25°C y 50% HR)	1 a 2 mm/día	Deformación	Ninguna
Peso específico	1.20 a 1.40 g/cm ³	Recuperación	90%
Elongación	450 a 550%	Resistencia a rayos UV	Excelente
Resistencia a la tensión	12 a 15 kg/cm ²	Toxicidad	No tóxico una vez curado

Aplicaciones

Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales porosos y lisos; Juntas constructivas con movimiento entre materiales como mampostería y paneles

La superficie deberá estar seca, limpia y libres de cualquier material extraño, algunos substratos pueden necesitar un esmerilado o corte por medios manual/mecánicos para obtener una superficie firme.

Oferta de Servicio

- ✓ Existencia inmediata
- ✓ Complementa tus arandelas con pijas, selladores, y todo lo que necesites
- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.



Llámanos, Será un placer atenderte.

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT, S.A. DE C.V.

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote del Valle, CP 45672, Tlajomulco Jalisco
Tels. (33) 2101 0734 y (33) 2101 2287 - www.paneldepot.com - ventas@paneldepot.com