

FICHA TECNICA

PANEL DEPOT

DECK 15

Sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado, diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso.


DESARROLLO TECNICO



PROPIEDADES DE LA SECCION

CONCRETO NORMAL, F'C = 200 KG/CM2 , P. VOL. 2400 KG/M3 : N= 9						
CALIBRE ESP. DE DISEÑO	ESP. DE CONCRE TO	PESO PROPIO	CLARO MAXIMO SIN APUNTALAR			
			SIMPLE	DOBLE	TRIPLE	
24 0.0239	PLG.	CMS.	KG./M2	MTS.	MTS.	MTS.
		5	159	1.17	1.54	1.56
		6	183	1.13	1.49	1.51
		8	231	1.05	1.39	1.41
		10	279	0.99	1.32	1.33
		12	327	0.97	1.25	1.27
22 0.0299		5	161	1.52	2.02	2.04
		6	185	1.45	1.93	1.96
		8	233	1.35	1.80	1.82
		10	281	1.26	1.69	1.71
		12	329	1.24	1.60	1.62
20 0.0359		5	162	1.84	2.46	2.49
		6	186	1.76	2.35	2.38
		8	234	1.62	2.18	2.21
		10	282	1.52	2.04	2.07
		12	330	1.48	1.93	1.95
18 0.0478		5	165	2.25	2.92	3.02
		6	189	2.14	2.79	2.89
		8	237	1.97	2.59	2.67
		10	285	1.83	2.42	2.50
		12	333	1.79	2.28	2.36

MUESTRA

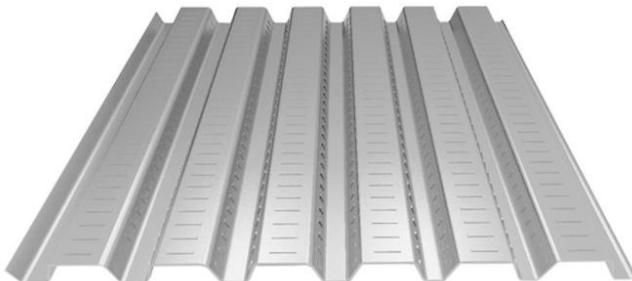

OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa tu obra con más perfiles y ferretería.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.

Llámanos, Será un placer atenderte.

