


## KR-24

Sistema de cubierta estructural, tiene las mismas ventajas competitivas de la lámina KR-18: rolado en obra, longitud de fabricación ilimitada, cero filtraciones de agua ya que no se perfora y fijación oculta. Cuenta además con una variedad de anchos efectivos y peraltes según las necesidades arquitectónicas del proyecto: Hasta 16 combinaciones.

### DESARROLLO TECNICO

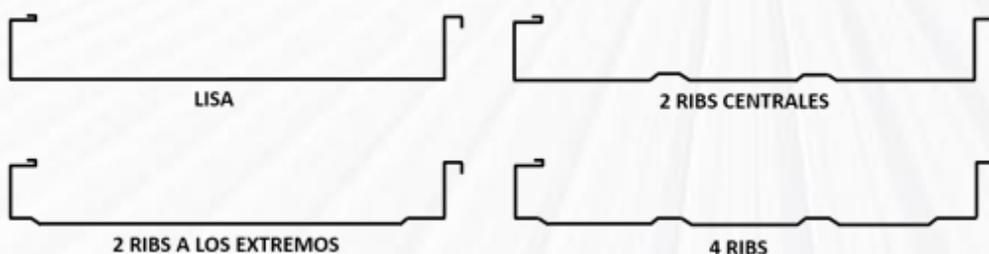

RESULTADO ESPERADO		DESARROLLO DE LA CINTA
PODER CUBRIENTE DESEADO	CORRESPONDE PERALTE	
12"	2.0"	1.5'
14"	1.5"	1.5'
18"	2.0"	2.0'
20"	1.5"	2.0'

### MUESTRA



### PROPIEDADES DE LA SECCION

Seccion	Tipo de apoyo	Peso area instalada	Calibre	CLARO ENTRE APOYOS			
				0.75	1	1.25	1.5
1.5" x 14"	Apoyo simple uno o dos claros	4.82	26	327	186	117	80
		5.64	24	391	220	142	98
		8.05	22	586	327	210	147
1.5" x 20"	Apoyo simple uno o dos claros	4.5	26	230	127	70	-
		5.26	24	274	156	86	-
		7.51	22	410	230	127	70
2" x 12"	Apoyo simple uno o dos claros	5.62	26	-	332	215	147
		6.58	24	-	396	254	176
		9.39	22	-	596	381	264
2" x 18"	Apoyo simple uno o dos claros	4.99	26	-	220	142	98
		5.85	24	-	264	171	117
		8.35	22	-	401	254	176

### OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Existencia inmediata de láminas en medidas y acabado estándar.
- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa con láminas traslucidas, molduras y tornillería.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.



Llámanos, Será un placer atenderte.